

OKNÁ | DVERR | HLINÍK | SIETE PROTI HMYZU | PARAPETY | GARÁŽOVÉ BRÁNY

 **Monolit**







V priebehu niekoľkých rokov sme sa vďaka znalostiam, vášni a odhodlaniu profesionálneho tímu pretransformovali z malej obchodnej spoločnosti na popredného dodávateľa okenných a dverových stolárskych výrobkov v Poľsku.

Dnes sme schopní ponúknuť PVC výrobky najvyššej kvality, ako aj posuvné systémy, hliník, siete proti hmyzu, parapety a garážové brány.

Cieľom spoločnosti je sústavne upevňovať pozíciu na poľskom a zahraničnom trhu a systematicky rozširovať a skvalitňovať produktovú ponuku.

Vytvárame produkty, ktoré spĺňajú očakávania tých najnáročnejších zákazníkov ako z hľadiska kvality, tak aj funkčných parametrov.

Zaslúžite si, aby vám priestor, v ktorom žijete, odpočívate alebo trávite čas so svojimi blízkymi, prinášal potešenie a poskytoval vám maximálne pohodlie.



0,75*
W/m²K



aluplast®

IDEAL 8000

SKRYTÁ SILA TECHNOLOGIE

IDEAL 8000 je kombináciou najmodernejších technických riešení pre získanie nadpriemerných vlastností, zaručujúcich teplo, ticho, bezpečnosť a jedinečnú estetiku okna.

Je to vynikajúca ponuka pre všetkých, ktorí očakávajú najvyšší komfort bývania.

6

Komôr

3

Tesnenia

85

Stavebná
hĺbka

48

Balíky
Zasklenia
(mm)

V

Zváranie
V-Perfect

*Pre referenčné okno s rozmermi 1230*1480 mm, Ug = 0,5 W/m²K

*Oceľ uzavretá v ráme nie je štandardným vybavením, je potrebné pripočítať príplatok podľa cenníka príplatkov.



0,75*
W/m²K



aluplast®

INTERTEC 85

MODERNÝ SYSTÉM OKENNÝCH PROFILOV

Aluplast Intertec 85 je pokročilý systém okenných profilov, ktorý vďaka použitiu inovatívnych riešení ponúka vynikajúce technické parametre a vysoké pohodlie používania okien.

Systémové profily sa vyznačujú klasickým dizajnom s vyváženými proporciami, ktoré dokonale zodpovedajú aktuálnym trendom.

7

Komôr

3

Tesnenia

85

Stavebná
hĺbka

48

Balíky
Zasklenia
(mm)

V

Zváranie
V-Perfect

*Pre referenčné okno s rozmermi 1230*1480 mm, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

*Oceľ uzavretá v ráme nie je štandardným vybavením, je potrebné pripočítať príplatok podľa cenníka príplatkov.



0,78*
W/m²K



aluplast®

NOVINKA V PONUKE

IDEAL NEO MD

**JEDNODUCHÉ ŠTRUKTÚRY
A MINIMALISTICKÝ DIZAJN**

IDEAL NEO MD je výnimočne atraktívny dizajn pre klientov, ktorí ocenia nadčasový dizajn. Jednoduchý, symetrický, kubistický tvar je charakteristickým znakom okien vyrobených v tomto systéme.

Systém IDEAL NEO MD bol inšpirovaný systémom Bauhaus. Tento štýl kedysi spôsobil revolúciu v architektúre. Jednoduchý a krásny dizajn pre každého. Veľa svetla a kombinácia interiérových a exteriérových prvkov.

6

Komôr

3

Tesnenia

76

Stavebná
hĺbka

48

Balíky
Zasklenia
do (mm)

V

Zváranie
V-Perfect

*Pre referenčné okno s rozmermi 1230*1480 mm, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

*Ocel' uzavretá v ráme nie je štandardným vybavením, je potrebné pripočítať príplatok podľa cenníka príplatkov.



0,78*
W/m²K



aluplast®

IDEAL 7000

MODERNÁ ARCHITEKTÚRA

IDEAL 7000 je príkladom synergického využitia vlastností profilov a izolačných skiel na vytvorenie okien s veľmi nízkou tepelnou priepustnosťou.

Systém umožňuje jednoduché spojenie rámov s inými sériami profilov s hĺbkou 85 mm.

6

Komôr

2

Tesnenia

85

Stavebná
hĺbka

48

Balíky
Zasklenia
do (mm)

V

Zváranie
V-Perfect

*Pre referenčné okno s rozmermi 1230*1480 mm, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

*Oceľ uzavretá v ráme nie je štandardným vybavením, je potrebné pripočítať príplatok podľa cenníka príplatkov.



0,86*
W/m²K



aluplast®

IDEAL 4000

VIAC MOŽNOSTI

Pevná konštrukcia profilov so stavebnou hĺbkou 70 mm a veľké komory pre oceľové výstuhy zaručujú optimálne statické parametre a umožňujú výrobu veľkorozmerných okien.

Viackomorová konštrukcia je zárukou vysokej tepelnej a akustickej izolácie.

5

Komôr

2

Tesnenia

70

Stavebná
hĺbka

40

Balíky
Zasklenia
do (mm)

V

Zváranie
V-Perfect*


*Pre referenčné okno s rozmermi 1230*1480 mm, $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

*Dostupné za príplatok

*Oceľ uzavretá v ráme nie je štandardným vybavením, je potrebné pripočítať príplatok podľa cenníka príplatkov.



0,75*
W/m²K

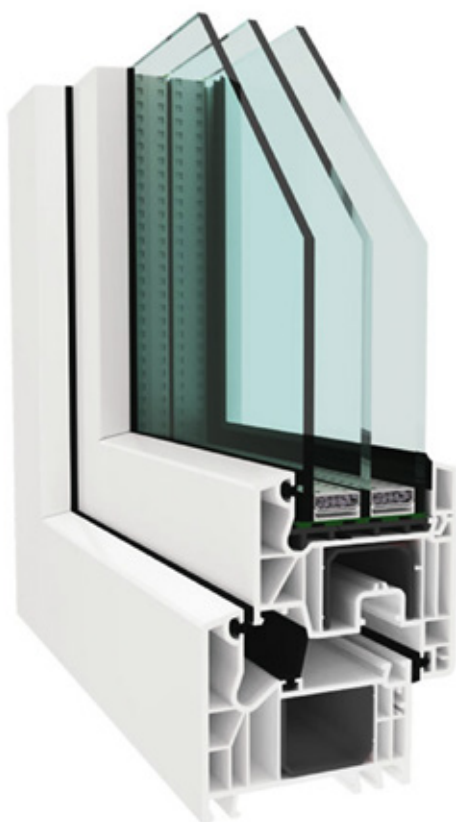

WITAL
EXTRUSION

ACTIVE PLUS THERM

INOVATÍVNE RIEŠENIA

Systém Active Plus Therm je 6-komorový profilový systém s možnosťou použitia balíkov s trojsklom do 48 mm. Umožňuje získať dokonalé tepelné a akustické parametre okien.

Dodatočné stredové tesnenie zlepšujúce akustické a tepelné parametre okna.

6

Komôr

3

Tesnenia

80

Stavebná
hĺbka

48

Balíky
Zasklenia
do (mm)

V

Zváranie
V-Perfect*

*Pre referenčné okno s rozmermi 1230*1480 mm, Ug = 0,5 W/m²K

*Dostupné za príplatok

*Oceľ uzavretá v ráme nie je štandardným vybavením, je potrebné pripočítať príplatok podľa cenníka príplatkov.



0,77*
W/m²K

 **REHAU**

SYNEGO MD

OBJAVTE TEPLU SVOJHO DOMOVA

Vďaka novým oknám SYNEGO sa váš domov stane oázou tepla, pokoja a bezpečia. V porovnaní so súčasným štandardom okien poskytuje SYNEGO až o 50 % lepšiu tepelnú izoláciu*.

Vďaka tomu výrazne znížite účty za kúrenie a spoznáte nový komfort bývania.



7

Komôr

3

Tesnenia

80

Stavebná
hĺbka

48

Balíky
Zasklenia
(mm)

V

Zváranie
V-Perfect

*Pre referenčné okno s rozmermi 1230*1480 mm, Ug = 0,5 W/m²K

*Oceľ uzavretá v ráme nie je štandardným vybavením, je potrebné pripočítať príplatok podľa cenníka príplatkov.



REHAU HST

ŠETRITE NÁKLADY NA VYKUROVANIE

Zdvížno-posuvné dvere HST poskytujú doma pokoj, ticho a relax.

Znižujú hluk až o 43 decibelov, čo zodpovedá 20-násobnému zníženiu, a výrazne zlepšujú kvalitu života. Cítte sa ako doma – bez ohľadu na to, aké hlasné je vaše okolie.



Farebné jadrá

Profily zafarbené v hmote umožňujú oknám zachovať si svoj estetický vzhľad v prípade mechanického poškodenia, ku ktorému môže dôjsť počas dlhoročného používania prvkov okenných rámov.

Dyhovanie

Používame osvedčené, veľmi kvalitné dyhy, vyznačujúce sa vysokou chemickou odolnosťou, odolnosťou voči poveternostným vplyvom a teplotným zmenám.



REHAU SYNEGO SLIDE

OBJAVTE NOVÚ ĽAHKOSŤ OTVÁRANIA

Elegantné prepojenie interiéru a exteriéru. Objavte moderné architektonické možnosti a nové koncepty usporiadania interiéru. Posuvné okná a dvere z profilového systému SYNEGO SLIDE vás prekvapia svojimi možnosťami.

SYNEGO SLIDE ako posuvné okno vám ponúka mnoho svetla a flexibilné dizajnové možnosti. Priestorovo úsporný, hladký a elegantný dodáva vašej obývačke aj atraktívny dizajnový prvok.

Moderný dizajn dopĺňa možnosť kompletneho dyhovania profilov dekoratívnou fóliou - bez zanechania farebne odlišenej stredovej drážky. Takto získate jednotný vzhľad vašich okien a dverí.

Variant okna SYNEGO SLIDE ponúka úplne novú slobodu pri navrhovaní obytného priestoru.



aluplast®

SMART SLIDE

VYSOKÁ TESNOSŤ KONŠTRUKCIE

Posuvné dvere smart-slide sú novým riešením v segmente posuvných dverí/okien, ktoré môžu byť v konečnom dôsledku atraktívnou alternatívou k terasovým dverám PSK/PATIO. Je to skvelé riešenie ako pre rodinné bývanie, tak aj pre verejné budovy, kde sa od terasových dverí očakáva jednoduchosť použitia a spoľahlivosť.

Inovatívny zatvárací mechanizmus umožňuje jednoduché a intuitívne ovládanie, podobne ako riešenia používané pri zdvižno-posuvných dverách typu HST.

Špecializované okenné kovanie zaisťuje, že krídlo sa po odistení voľne a bez najmenšieho odporu posúva na vozíčkoch voči neotváratej časti konštrukcie. Uzamykací mechanizmus umožňuje jemné zatvorenie krídla v ráme, a tým jednoduchú obsluhu posuvných dverí.





aluplast®

NOVINKA V PONUKE

SMART-SLIDE NEO

NOVÝ ROZMER POHODLIA

Objavte novú generáciu posuvných dverí Smart-slide NEO. Ponúka ešte viac možností a výhody, ktoré určite potešia vašich zákazníkov.

Ešte väčšie konštrukčné rozmery, možnosť použitia širších paketov skla a jedinečný hranatý, kubistický tvar profilu. Posuvné terasové dvere Smart-slide NEO je jednoduché používanie, spoľahlivosť a krása v jednom.



aluplast®

HST 85

JEDEN SYSTÉM - TRI RIEŠENIA HST 85

Nový dverný systém HST 85 mm je na jednej strane odpoveďou na očakávanie vytvárania stále väčších okenných konštrukcií a na strane druhej prostredníctvom konštrukčných zmien a predovšetkým možnosti použitia širších skiel do šírky 51 mm umožňuje získať nadpriemerné tepelnoizolačné vlastnosti.

Novinkou v tomto segmente je modulárna povaha konštrukcie, ktorá umožňuje ľubovoľné tri konfigurácie produktu v závislosti od očakávaných tepelných parametrov.

Zdvížno-posuvné dvere HST 85 mm sú ideálnym riešením pre tých, ktorí chcú pohodlné spojenie interiéru s terasou a panoramatický výhľad vďaka veľkej presklenej ploche. Nespornou výhodou tohto typu terasových dverí sú možné konštrukčné rozmery.



NOVINKA V PONUKE

M-DRIVE

MAXIMÁLNA ÚČINNOSŤ S MAXIMÁLNOU ZJEDNODUŠENOU VÝROBOU

Hlavné konštrukčné kritériá, ktorými sa riadili konštruktéri pri vývoji tohto bolo dosiahnuť maximálnu účinnosť pri maximálnom zjednodušení výroby, a teda s minimálnym počtom komponentov. výroby, a teda s minimalizáciou počtu systémových komponentov. Výsledok vznikli zdvižno-posuvné dvere HS M-Drive.

Základné komponenty sú - rám s montážnou hĺbkou 190 mm vrátane ocelevej výstuže, ktorý je vo verzii Therm navyše doplnený tepelnou výplňou, a profil krídla s montážnou hĺbkou 80 mm. krídlový profil s montážnou hĺbkou 80 mm. Systém je doplnený extrémne „teplým“ viackomorovým prahom.

Hotové dvere s použitím štandardných sklenených obalov plnených argónom sklenených obalov plnených argónom môže byť súčiniteľ tepelnej izolácie dokonca nižší ako 0,7 W/m²K. hodnotu 0,7 W/m²K.

aluplast®

SYSTÉM DVERNÝ IDEAL 4000

Séria IDEAL 4000 je základnou ponukou v oblasti riešení vonkajších dverí aluplast. Vďaka viackomorovej konštrukcii s hĺbkou 70 mm a použitiu dverného prahu s tepelnoizolačnou rozperkou majú veľmi dobré tepelnoizolačné parametre.



aluplast®

SYSTÉM DVERNÝ IDEAL 7000

Séria IDEAL 7000 otvára nové možnosti vo výrobe vonkajších dverí. Vďaka viackomorovej konštrukcii, stavebnej hĺbke 85 mm a možnosti použitia zasklenia a výplní do šírky 50 mm sa podarilo výrazne zlepšiť tepelnoizolačné parametre konštrukcie dosahujúce hodnotu U_f až $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.



Charakteristickým znakom dverí v systémoch aluplast je ich spoľahlivosť a elegancia. Vďaka viackomorovej konštrukcii, montážnej hĺbke od 70 do 85 mm, majú veľmi dobré tepelnoizolačné parametre.

*Oceľ uzavretá v ráme nie je štandardou opciou, je potrebné pripočítať príplatok podľa cenníka príplatkov.



VONKAJŠIE DVERE SYNEGO

ŠTÝLOVÉ DVERE PRE KAŽDÝ VKUS

Naše vchodové dvere plnia mnoho dôležitých funkcií. Vítajú návštevníkov, ale aj chránia pred nepozvaným hosťom. Je dobré, keď zároveň dokonale ladia s imidžom domu a vkusu jeho obyvateľov - presne ako dvere SYNEGO.

S dverami SYNEGO vnesiete do svojho domu maximálnu pohodu a zlodejov, hluk a chlad necháte vonku.

Dokonalé tesnenie, konštrukčne stužujúca ocelová výstuž, vynikajúca izolácia a voľne voliteľné dverné výplne. Dvere SYNEGO sú technicky dokonalé, takže sa dajú zatvárať a otvárať s maximálnou presnosťou - po celé desaťročia.



Dekoratívne štruktúry/farby WOODEC & ALUDEC v cene štandardných dýh

Štandardné farby Aluplast



Zlatý dub
(AP 23)



Orech
(AP 27)




Antracitová
(AP 40)



Antracitová
s pieskovou
štruktúrou (AP 60)




Mahagón
(AP 05)*




Tmavý dub
(AP 06)*



Šedá
(AP 34)*




Palisander
(AP 33)*




Khaki dub
(AP 95)*

WOODEC




turner
oak malt



sheffield
oak alpine




sheffield
oak concrete




turner
oak toffee

ALUDEC




anthracite grey




jet black



DB703




basalt grey



umbra grey




window grey




traffic white

*Štandardné farby ALUPLAST s predĺženou dobou dodania 4 týždne


Štandardné farby Rehau



Antracitová
hladká
(REHAU 930L)




Antracitová
(REHAU 4443)




Winchester XA
(REHAU 1208L)




Palisander
(REHAU 9631)




Zlatý dub
(REHAU 7512)




Vlašský orech
(REHAU 225L)



Mahagón
(REHAU 9632)




Dub močiarny 2
(REHAU 4914)




Alux DB 703
(REHAU 1642L)


Štandardné farby Wital




Zlatý dub
UK101-Z8




Mahagón
UJ301-Z8




Orech
UK103-Z8



Dub močiarny
UR401-Z8



Winchester
A1002-Z3




Black Brown
KDD17-Z8




Čokoláda
KDB75-Z8



Antracitová
KDB74-Z8



Tmavý dub
UQ901-Z8



Svetlošedá
KACV8-Z8



MODERNÉ HLINÍKOVÉ SYSTÉMY

Hliníkové konštrukčné systémy PROCURAL sa používajú v okenných a dverových konštrukciách, fasádnych stenách, zimných záhradách, protislnecných clonách, ako aj v špecializovaných riešeniach rôznych typov, napr. v protipožiarnych konštrukciách.

Inovatívne systémové riešenia, používané v budovách na rôzne účely, spĺňajú prísne požiadavky na energetickú efektívnosť, pohodlie a bezpečnosť.

Špecializované okenné kovanie zaisťuje, že krídlo sa po odistení voľne a bez najmenšieho odporu posúva na vozíčkoch voči neotváratej časti konštrukcie. Uzamykací mechanizmus umožňuje jemné zatvorenie krídla v ráme, a tým jednoduchú obsluhu posuvných dverí.



PE50


Systém hliníkových profilov bez tepelnej izolácie, určený pre vnútorné konštrukcie: ľahké steny a presklenia, okná a vnútorné dvere.

Hĺbka profilov pre rámy a krídla je 52 mm.



PE68

Trojkomorový, tepelne izolovaný systém určený pre okenné a dverné konštrukcie. Použitie profilovaných tepelných mostov so šírkou 24 mm.

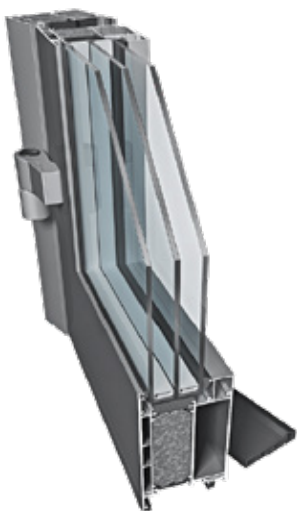

PE78N

Trojkomorový, tepelne izolovaný systém určený pre dverné a okenné konštrukcie s veľmi dobrými tepelnoizolačnými požiadavkami.



PE52

Systém je určený pre vonkajšie stavebné prvky, ktoré vyžadujú malú tepelnú izoláciu.



SL1600

Zdvíhací systém tepelne izolované posuvné dvere určené pre vonkajšie stavebné prvky.

Štruktúra profilov umožňuje výrobu stabilných konštrukcií veľkých rozmerov, aj 8-krídlových, s veľmi veľkou hmotnosťou krídla.



PF152

Systém stĺpkovo-západkových závesných stien s vysokou tepelnou izoláciou, najčastejšie používaný v energeticky úsporných stavbách.

Špeciálne navrhnutá tepelná vložka, ktorá svojim tvarom aj vlastnosťami vyplní priestor medzi sklami, zlepšuje parametre celej konštrukcie.






ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS


MODERNÉ HLINÍKOVÉ SYSTÉMY

Aluprof hliníkové systémy umožňujú stavbu mnohých rôznych typov okien a dverí v závislosti od rozsahu použitia a detailných požiadaviek na funkčnosť, estetiku, tepelnú izoláciu, odolnosť proti vlámaniu, dymotesnosť alebo požiaru odolnosť.

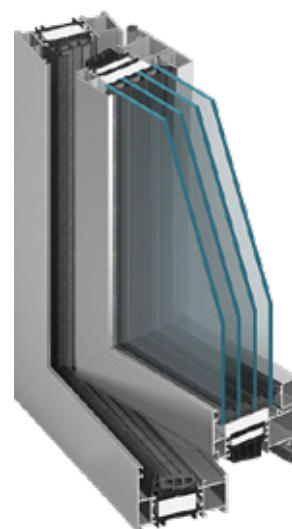


MB-86

Okno a dvere MB-86 systém je produktom s veľmi dobrými parametrami, ktorý dáva možnosť uspokojiť rôzne potreby užívateľov. Konštrukcia jeho profilov má 3 varianty v závislosti od požiadaviek na úsporu tepelnej energie: ST, SI a AERO.

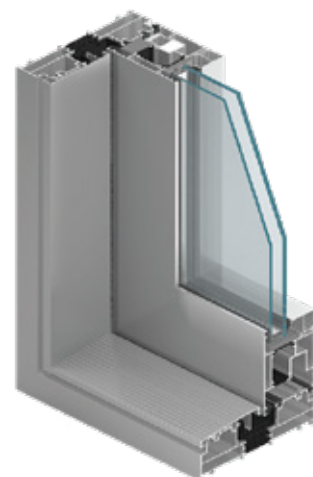

MB-77 HS

Zdvížno-posuvné dvere sú ideálnym riešením ako budova, ktorá spája miestnosti s vonkajším prostredím, sú pohodlným východom na balkón, terasu alebo do otvoreného priestoru záhrady.

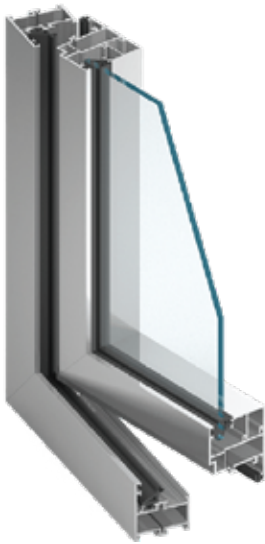


MB45

Systém používaný predovšetkým pre interiérové konštrukčné prvky rôznych typov deliacich stien, okien, dverí - vrátane posuvných, automatických, predsiení, výkladov, pokladní, vitrín a pod.

Je základom pre špeciálne riešenia: priečky.

Umožňuje tiež výrobu vonkajších dverí a presklenia v situáciách, ktoré nevyžadujú tepelnú izoláciu profilov.

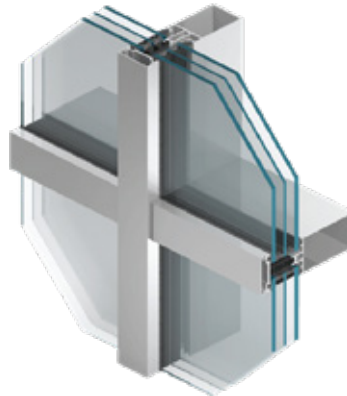

MB-SR50N

Stožiarový a priečny systém MB-SR50N je určený na stavbu a výrobu ľahkých závesných stien, závesného a výplňového typu, ako aj striech, svetlíkov a iných priestorových konštrukcií.

V súlade so súčasnými trendmi v architektúre umožňuje oplachovanie profilov stĺpikov a priečnikov z vnútornej strany fasády a získanie rôznych verzií vonkajšieho vzhľadu. Tento systém je základom aj pre verziu so zvýšenou tepelnou izoláciou MB-SR50N HI+.



MB70

Hliníkový systém, používaný na výrobu exteriérových architektonických prvkov vyžadujúcich veľmi dobrú tepelnú a zvukovú izoláciu, napríklad rôzne typy okien, dverí, vetrolamov, výkladov, priestorových konštrukcií.

Má verziu so zvýšenou tepelnou izoláciou, získanú vďaka použitiu špeciálnych izolačných vložiek vo vnútri sekcií a v podsklenom priestore.





ZÁKLADY, TEPLÉ PARAPETY. PRISPÔSOBENÉ DNEŠNÝM POTREBÁM

Monolit predstavuje inovatívne riešenia, ktoré dokonale nahradia štandardné penové a bodové podpery dverí.

Jedinečné vlastnosti MonoTHERM spôsobia, že je okno dokonale utesené, odizolované od povrchu a schopné odolať oveľa väčšiemu zaťaženiu bez prehýbania alebo poškodenia.

NOVINKA V PONUKE MONOCORE

Teplý parapet MonoCORE

- štandardný rozmer: 1200/350/65
- jadro z tvrdého materiálu MonoTHERM,
- spojenie dvoch materiálov XPS a MonoTHERM,
- vytvára mimoriadne odolnú podperu okna,
- dostupný v troch variantoch: obojstranný, vonkajší, vnútorný,
- možnosť prispôsobenia akémukoľvek systému profilov.





Teplý parapet


MonoTHERM LIGHT

- štandardný rozmer: 1200/50/35 mm,
- možnosť prispôsobenia akémukoľvek profilu z PVC, ALU a dreva,
- optimalizácia faktorov vďaka vysokým izolačným vlastnostiam,
- certifikovaný komponent pre pasívne stavebníctvo,
- Jednoduchá a rýchla montáž, stabilná podpora okna v stene.



Teplý parapet


- likvidácia tepelných mostov,
- dostupný v troch variantoch: obojstranný, vonkajší, vnútorný,
- vhodná podpera okna v stene,
- možnosť prispôsobenia akémukoľvek profilu,
- štandardné rozmery: 1250/350/65, možné výšky od 55 mm - 75 mm.

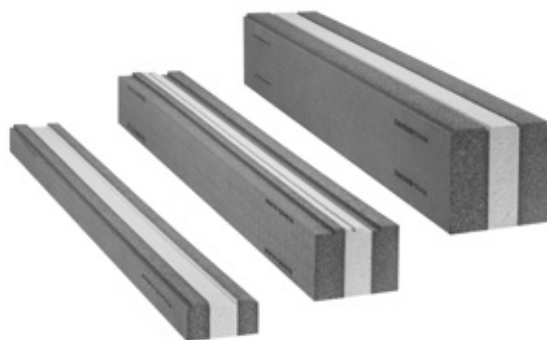

Podklad

HS / HST MonoTHERM 150 | 170

- špeciálne tvrdený materiál v kombinácii s XPS vytvára výnimočne teplý základ $\lambda = 0,04 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- výška od 30 do 300 mm (každých 10 mm),
- dĺžka: 1200 mm
- dostupné šírky: 130 mm, 150 mm, 170 mm,
- možnosť výroby pre akýkoľvek prahový profil,
- maximálne zaťaženie potvrdené skúškami je 17 kg / cm^2 .

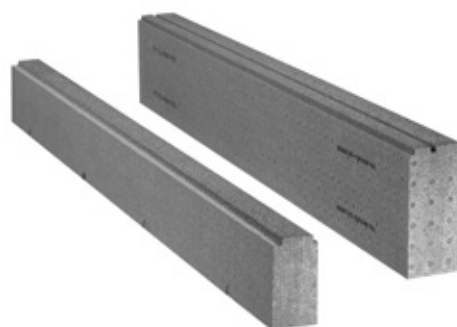

Parapety

MonoTHERM 60 | 70

- špeciálne tvrdený expandovaný polystyrén,
- teplý nástavec na dvere a okná z PVC, ALU a dreva,
- výška od 30 do 300 mm (každých 10 mm),
- dĺžka: 1200 mm
- dostupné šírky: 60 mm, 70 mm,
- možnosť výroby pre akýkoľvek profil okna,



Monolit Michał Godlewski
ul. Strzelnicza 12
18-300 Zambrów
POLSKA
+48 509 149 757
biuro@monolitokna.pl
www.monolit-okna.pl

